



REVERSO 361°

Moderen ventilatorski konvektor, **prilagodljiv** kot vaše okolje. Zmogljivost in učinkovitost na vrhu kategorije.



12 cm: Najtanjši konvektor

Vsak model serije REVERSO se odlikuje po tem, da je najtanjši ventilatorski konvektor na trgu.

S svojimi 12 cm globine so kar 10% tanjši od najtanjših konvektorjev na trgu. Značilnost, ki jih dodatno odlikuje, je odsotnost prednjih sesalnih rešetk, zahvaljujoč inovativnemu prezračevalnemu sistemu, ki izboljša delovanje toplovodnega registra z negativnim tlakom.

Reverso, prava revolucija na področju ventilatorskih konvektorjev, ne le z besedami, ampak z dejanji.





HW

Reverso HW je vodni ventilatorski konvektor za visoko stensko montažo.

Značilnosti, ki ga ločujejo od izdelkov iste kategorije, so:

- Super tanka globina, samo 12 cm
- Najnižja raven hrupnosti pod pragom slišnosti, 20 dB (A)
- Tehnologija DC Inverter
- Nizka poraba energije, le 4 W

- Moderen dizajn
- Sprednja plošča iz kaljenega stekla
- Plisirani filtri iz nerjavečega jekla z neomejeno trajnostjo
- Tangencialni ventilator iz aluminija za visoko učinkovitost
- Krmiljenje z infrardečim daljincem
- Digitalni indikator temperature v prostoru

FS

Reverso FS je vodni ventilatorski konvektor za talno ali stropno montažo.

Značilnosti, ki ga ločujejo od izdelkov iste kategorije, so:

- Super tanka globina, samo 12 cm
- Najnižja raven hrupnosti pod pragom slišnosti, 20 dB (A)
- Tehnologija DC Inverter
- Nizka poraba energije, le 4 W
- Moderen dizajn

- Sprednja plošča iz kaljenega stekla
- Dvojno steklo na sprednji in zadnji strani po naročilu
- Sevalni panel po naročilu
- Plisirani filtri iz nerjavečega jekla z neomejeno trajnostjo
- Tangencialni ventilator iz aluminija za visoko učinkovitost
- Krmilnik na konvektorju ali na steni
- Desni ali levi priključki na isti napravi

SM

Reverso SM je vodni ventilatorski konvektor za talno montažo z znižano višino.

Značilnosti, ki ga ločujejo od izdelkov iste kategorije, so:

- Super tanka globina, samo 12 cm
- Najnižja raven hrupnosti pod pragom slišnosti, 20 dB (A)
- Tehnologija DC Inverter
- Nizka poraba energije, le 4 W
- Moderen dizajn

- Sprednja plošča iz kaljenega stekla
- Dvojno steklo na sprednji in zadnji strani po naročilu
- Sevalni panel po naročilu
- Plisirani filtri iz nerjavečega jekla z neomejeno trajnostjo
- Tangencialni ventilator iz aluminija za visoko učinkovitost
- Krmilnik na konvektorju ali na steni
- Desni ali levi priključki na isti napravi

BT

Reverso BT je vodni ventilatorski konvektor za kopalnice in servisne prostore.

Značilnosti, ki ga ločujejo od izdelkov iste kategorije, so:

- Super tanka globina, samo 12 cm
- Najnižja raven hrupnosti pod pragom slišnosti, 20 dB (A)
- Tehnologija DC Inverter
- Nizka poraba energije, le 4 W

- Moderen dizajn
- Sprednja plošča iz kaljenega stekla
- Sevalni panel moči 200 W
- Plisirani filtri iz nerjavečega jekla z neomejeno trajnostjo
- Tangencialni ventilator iz aluminija za visoko učinkovitost
- Nadzor z daljincem
- Pametni zaslon

4 Linije: Največja prilagodljivost

Reverso je sestavljen iz 4 linij ventilatorskih konvektorjev, ki zagotavljajo kar največjo fleksibilnost pri vsaki namestitvi, pri vsakem objektu.




HW

Model REVERSO HW je prirejen za vgradnjo na visoke stene, v tehničnem žargonu High Wall.



BT

Model Reverso BT je izrecno zasnovan za kopalnice, vendar se pogosto uporabi tudi za druge prostore kot je naprimer kuhinje.

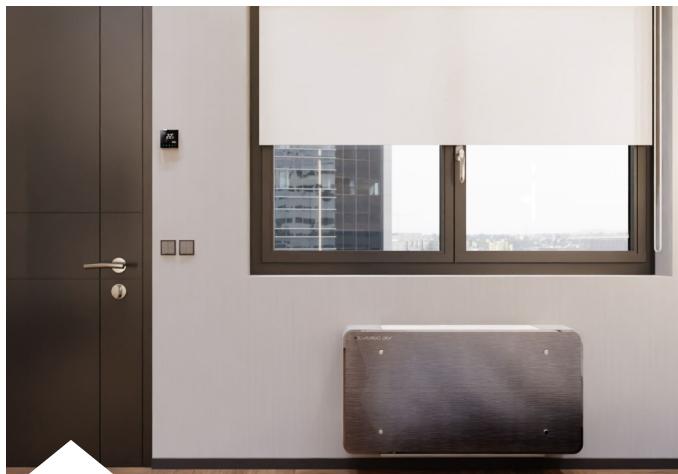

FS

Model Reverso FS je zasnovan za kar največjo prilagodljivost namestitve, nameščen na tla ali na steno, prilagodljiv za desni ali levi priklop. Vse to v enem samem izdelku. To je pomen REVERSO 361°.



SM

Reverso SM, z nizkim ohišjem se z lakkoto inetegriра v vse prostore, ob steklenih stenah, na hodnikih in povsod tam kjer je zahtevan minimalističen dizajn. Desni ali levi priklop se izbere ob montaži.

HW: High wall Čisti dizajn.

- Tri dimenzijske različice 400-600-800
- 2 in 4 cevni sistem
- 2-potni in 3-potni mešalni ventili
- Lahka in popolna prilagodljivost po meri kupca
- Enostavna namestitev in vzdrževanje
- Wi-Fi krmilnik za enostavno upravljanje preko pametnega telefona
- Dvojna loputa za natančno usmerjanje zračnega toka
- Osem nastavljivih hitrosti
- Nastavljiva toplotna moč
- Funkcija hlajenja
- Funkcija gretja
- Funkcija razvlaževanja
- Funkcija čiščenja
- Nastavljiva toplotna moč od 0,5 do 4 kW



Tehnični podatki HW

Model	U.M.	HW400	HW600	HW800
Skupna hladilna moč	KW	1,20	1,70	2,45
Skupna toplotna moč	KW	1,68	2,45	3,30
Stopnja pretoka zraka (min-max)	m3/h	155-315	240-450	310-540
Absorpcija električne energije (min-max)	watt	4-11	5-14	8-17
Najmanjši zvočni tlak (SPL)	db(A)	23,0	23,4	25,0
Širina	mm	873	1065	1257
Višina	mm	383	383	383
Globina	mm	122	122	122
Inverterski DC motor z nizko močjo	da	da	da	da
Tangencialni ventilator iz aluminija	da	da	da	da
Daljinec	da	da	da	da
LCD zaslon	da	da	da	da
Nagiban filter iz nerjavečega jekla	da	da	da	da
Sprednja plošča iz kaljenega stekla	da	da	da	da
Okvir iz prašno lakiranega jekla	da	da	da	da
Napajalna napetost	V-Hz	220-50	220-50	220-50
OPCIJSKO				
Luksuzni vgrajeni zaslon na dotik	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Luksuzni vgrajeni zaslon na dotik z wi-fi	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Sonda za temperaturo vode	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Komplet 3-potnega ventila z bypassom za 2 cevi	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Komplet 3-potnega ventila z bypassom za 4 cevi	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Komplet ravnih 2-potnih ventilov	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Noge za pritrditev na tla	ne	ne	ne	ne
Sprednja sevalna plošča	ne	ne	ne	ne
Pladenj za kondenz	ne	ne	ne	ne
Zadnja estetska plošča	ne	ne	ne	ne



TOP krmilnik, s črnim zaslonom na dotik in funkcijo Wi-Fi za enostavno upravljanje s pametnimi telefonimi prek aplikacije. Celotno paleto REVERSO je enostavno upravljati zahvaljujoč krmilnim zaslonom na dotik in priročno aplikacijo.

Mogoče je upravljati mrežo konvektorjev tako doma kot za hotele, pisarne in javne zgradbe.

Aplikacija je na voljo za sisteme iOS in Android.

FS: Floor standing 12 cm debeline.

- Štiri dimenzijske različice 200-400-600-800
- 2 in 4 cevni sistem
- 2-potni in 3-potni mešalni ventili
- Lahka in popolna prilagodljivost po meri kupca
- Enostavna namestitev in vzdrževanje
- Wi-Fi krmilnik za enostavno upravljanje preko pametnega telefona
- Nastavljive rešetke iz ekstrudiranega aluminija
- Osem nastavljivih hitrosti
- Vse enote z modulirano toplotno močjo
- Funkcija hlajenja
- Funkcija ogrevanja
- Funkcija razvlaževanja
- Funkcija čiščenja
- Toplotna moč od 0,5 do 4,7 kW



Tehnični podatki FS

Model	U.M.	FS200	FS400	FS600	FS800
Skupna hladilna moč	KW	0,88	1,81	2,7	3,38
Skupna topotna moč	KW	1,10	2,40	3,20	4,23
Stopnja pretoka zraka (min-max)	m3/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Absorpcija električne energije (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Najmanjši zvočni tlak (SPL)	db(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Širina	mm	681	873	1065	1257
Višina	mm	553	553	553	553
Globina	mm	122	122	122	122
Inverterski DC motor z nizko močjo	da	da	da	da	da
Tangencialni ventilator iz aluminija	da	da	da	da	da
Daljiniec	ne	ne	ne	ne	ne
LCD zaslon	ne	ne	ne	ne	ne
Nagiban filter iz nerjavečega jekla	da	da	da	da	da
Sprednja plošča iz kaljenega stekla	da	da	da	da	da
Okvir iz prašno lakiranega jekla	da	da	da	da	da
Napajalna napetost	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
OPCIJSKO					
Luksuzni vgrajeni zaslon na dotik	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Luksuzni vgrajeni zaslon na dotik z wi-fi	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Sonda za temperaturo vode	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Komplet 3-potnega ventila z bypassom za 2 cevi	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Komplet 3-potnega ventila z bypassom za 4 cevi	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Komplet ravnih 2-potnih ventilov	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Noge za pritrditev na tla	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Sprednja sevalna plošča	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Pladenj za kondenz	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Zadnja estetska plošča	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko



TOP krmilnik, s črnim zaslonom na dotik in funkcijo Wi-Fi za enostavno upravljanje s pametnimi telefonimi prek aplikacije. Celotno paleto REVERSO je enostavno upravljati zahvaljujoč krmilnim zaslonom na dotik in priročno aplikacijo.

Mogoče je upravljati mrežo konvektorjev tako doma kot za hotele, pisarne in javne zgradbe.

Aplikacija je na voljo za sisteme iOS in Android.

SM: Low profile

Čisti dizajn.

- Štiri dimenzijske različice 200-400-600-800
- 2 in 4 cevni sistem
- 2-potni in 3-potni mešalni ventili
- Lahka in popolna prilagodljivost po meri kupca
- Enostavna namestitev in vzdrževanje
- Wi-Fi krmilnik za enostavno upravljanje preko pametnega telefona
- Nastavljive rešetke iz ekstrudiranega aluminija
- Osem nastavljivih hitrosti
- Vse enote z modulirano topotno močjo
- Funkcija hlajenja
- Funkcija ogrevanja
- Funkcija razvlaževanja
- Funkcija čiščenja
- Topotna moč od 0,5 do 3,6kW



Tehnični podatki SM

Model	U.M.	SM200	SM400	SM600	SM800
Skupna hladilna moč	KW	0,58	1,10	1,67	2,39
Skupna topotna moč	KW	0,84	1,62	2,41	3,30
Stopnja pretoka zraka (min-max)	m3/h	75-170	150-305	230-430	300-520
Absorpcija električne energije (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Najmanjši zvočni tlak (SPL)	db(A)	20,6	22	23,6	20,8
Širina	mm	681	873	1065	1257
Višina	mm	383	383	383	383
Globina	mm	122	122	122	122
Inverterski DC motor z nizko močjo	da	da	da	da	da
Tangencialni ventilator iz aluminija	da	da	da	da	da
Daljiniec	ne	ne	ne	ne	ne
LCD zaslon	ne	ne	ne	ne	ne
Nagiban filter iz nerjavečega jekla	da	da	da	da	da
Sprednja plošča iz kaljenega stekla	da	da	da	da	da
Okvir iz prašno lakiranega jekla	da	da	da	da	da
Napajalna napetost	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
OPCIJSKO					
Luksuzni vgrajeni zaslon na dotik	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Luksuzni vgrajeni zaslon na dotik z wi-fi	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Sonda za temperaturo vode	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Komplet 3-potnega ventila z bypassom za 2 cevi	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Komplet 3-potnega ventila z bypassom za 4 cevi	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Komplet ravnih 2-potnih ventilov	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Noge za pritrditev na tla	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Sprednja sevalna plošča	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Pladenj za kondenz	ne	ne	ne	ne	ne
Zadnja estetska plošča	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko



TOP krmilnik, s črnim zaslonom na dotik in funkcijo Wi-Fi za enostavno upravljanje s pametnimi telefonimi prek aplikacije. Celotno paleto REVERSO je enostavno upravljati zahvaljujoč krmilnim zaslonom na dotik in priročno aplikacijo.


Mogoče je upravljati mrežo konvektorjev tako doma kot za hotele, pisarne in javne zgradbe.

Aplikacija je na voljo za sisteme iOS in Android.

BT: Bathroom

Čisti dizajn.

- Ena dimenzija za vse potrebe
- Dvocevni sistem
- 2-smerni in 3-smerni obvodni ventili
- Lahka in popolna prilagodljivost po meri kupca
- Enostavna namestitev in vzdrževanje
- Lahko se namesti za vrati
- Wi-Fi krmilnik za enostavno upravljanje preko pametnega telefona
- Nastavljive rešetke iz ekstrudiranega aluminija
- Osem nastavljivih hitrosti
- Toplotna moč modulira glede na različne konfiguracije hitrosti ventilatorja
- Funkcija hlajenja
- Funkcija ogrevanja
- Funkcija razvlaževanja
- Funkcija čiščenja
- Moč ogrevanja do 1,65 kW

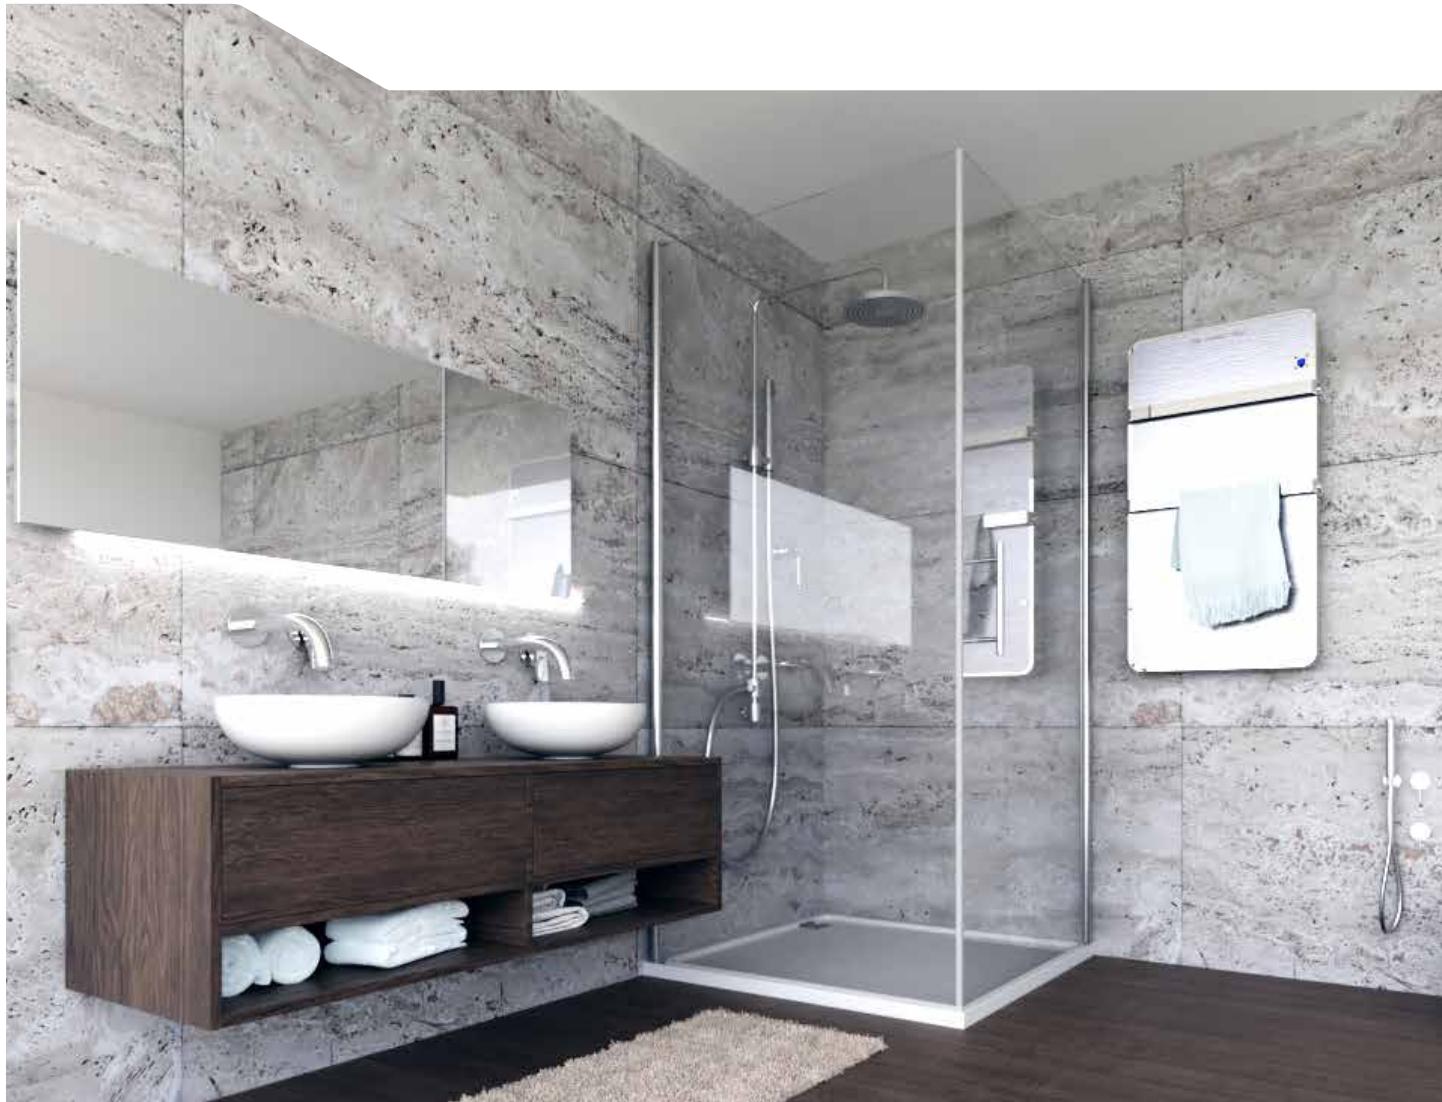

Tehnični podatki BT


Model	U.M.	BT400
Skupna hladilna moč	KW	1,20
Skupna toplotna moč	KW	1,45
Stopnja pretoka zraka (min-max)	m3/h	120-225
Absorpcija električne energije (min-max)	watt	4-11
Najmanjši zvočni tlak (SPL)	db(A)	19,1
Širina	mm	565
Višina	mm	1100
Globina	mm	122
Inverterski DC motor z nizko močjo	da	
Tangencialni ventilator iz aluminija	da	
Daljiniec	da	
LCD zaslon	da	
Nagiban filter iz nerjavečega jekla	da	
Sprednja plošča iz kaljenega stekla	da	
Okvir iz prašno lakiranega jekla	da	
Napajalna napetost	V-Hz	220-50
OPCIJSKO		
Luksuzni vgrajeni zaslon na dotik	opcijsko	
Luksuzni vgrajeni zaslon na dotik z wi-fi	opcijsko	
Sonda za temperaturo vode	opcijsko	
Komplet 3-potnega ventila z bypassom za 2 cevi	opcijsko	
Komplet 3-potnega ventila z bypassom za 4 cevi	ne	
Komplet ravnih 2-potnih ventilov	opcijsko	
Noge za pritrditev na tla	ne	
Sprednja sevalna plošča	da	
Pladenj za kondenz	ne	
Zadnja estetska plošča	ne	





TOP kontrole s črnim zaslonom na dotik in funkcijo Wi-Fi za enostavno upravljanje s pametnim telefonom prek aplikacije. Celotno ponudbo Reverso je enostavno upravljati zahvaljujoč nadzornemu zaslonu na dotik in priročni aplikaciji.

Omrežje strojev je mogoče upravljati tako za stanovanjske kot hotelske objekte, pisarne in javne zgradbe. Aplikacija je na voljo za sisteme iOS in Android.

HW: High wall



FS: Floor standing



SM: Low profile



BT: Bathroom







SIES d.o.o.
Ulica Lavžnik 19
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Tel: +386 (0)59 375 150
e-mail : info@sies.si

www.sies.si